


备注:

1. 电容C1/C2/C3根据测试的结果来进行调整
2. L1/L2/L3根据测试结果来调整
3. 如不是金属外壳，PGND与GND连接。

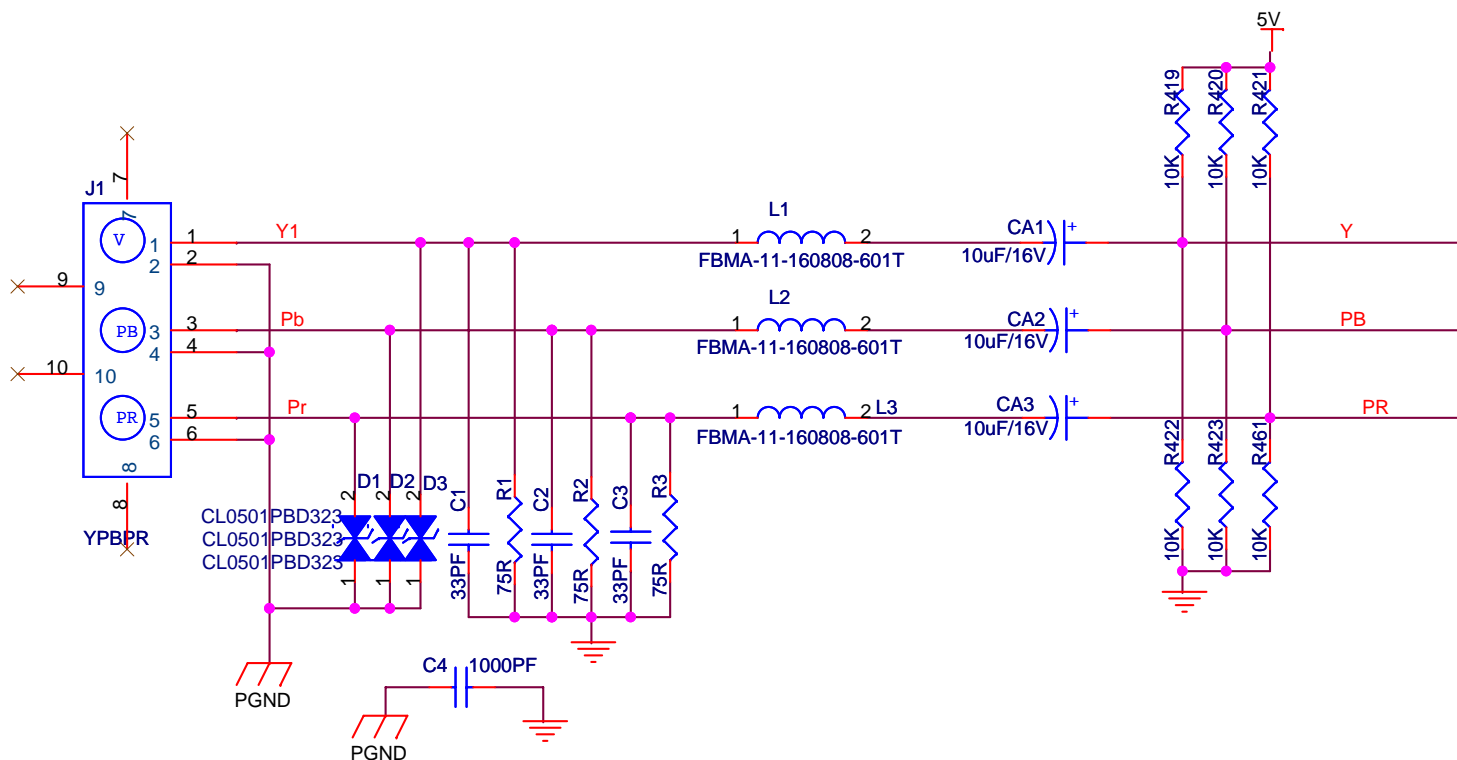

安欣美电子科技

全方位电磁兼容 (EMC) 方案供应商

电话: 18681505326

邮箱: axmsales008@163.com

网址: www.axmchip.com

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| Title | | |
| P-SCAN接口EMC设计参考电路 | | |
| Size | Document Number | Rev |
| A | | 1.1 |
| Date: | Sheet | 1 of 1 |